
顶置搅拌器

OS60Q3/OS120Q3

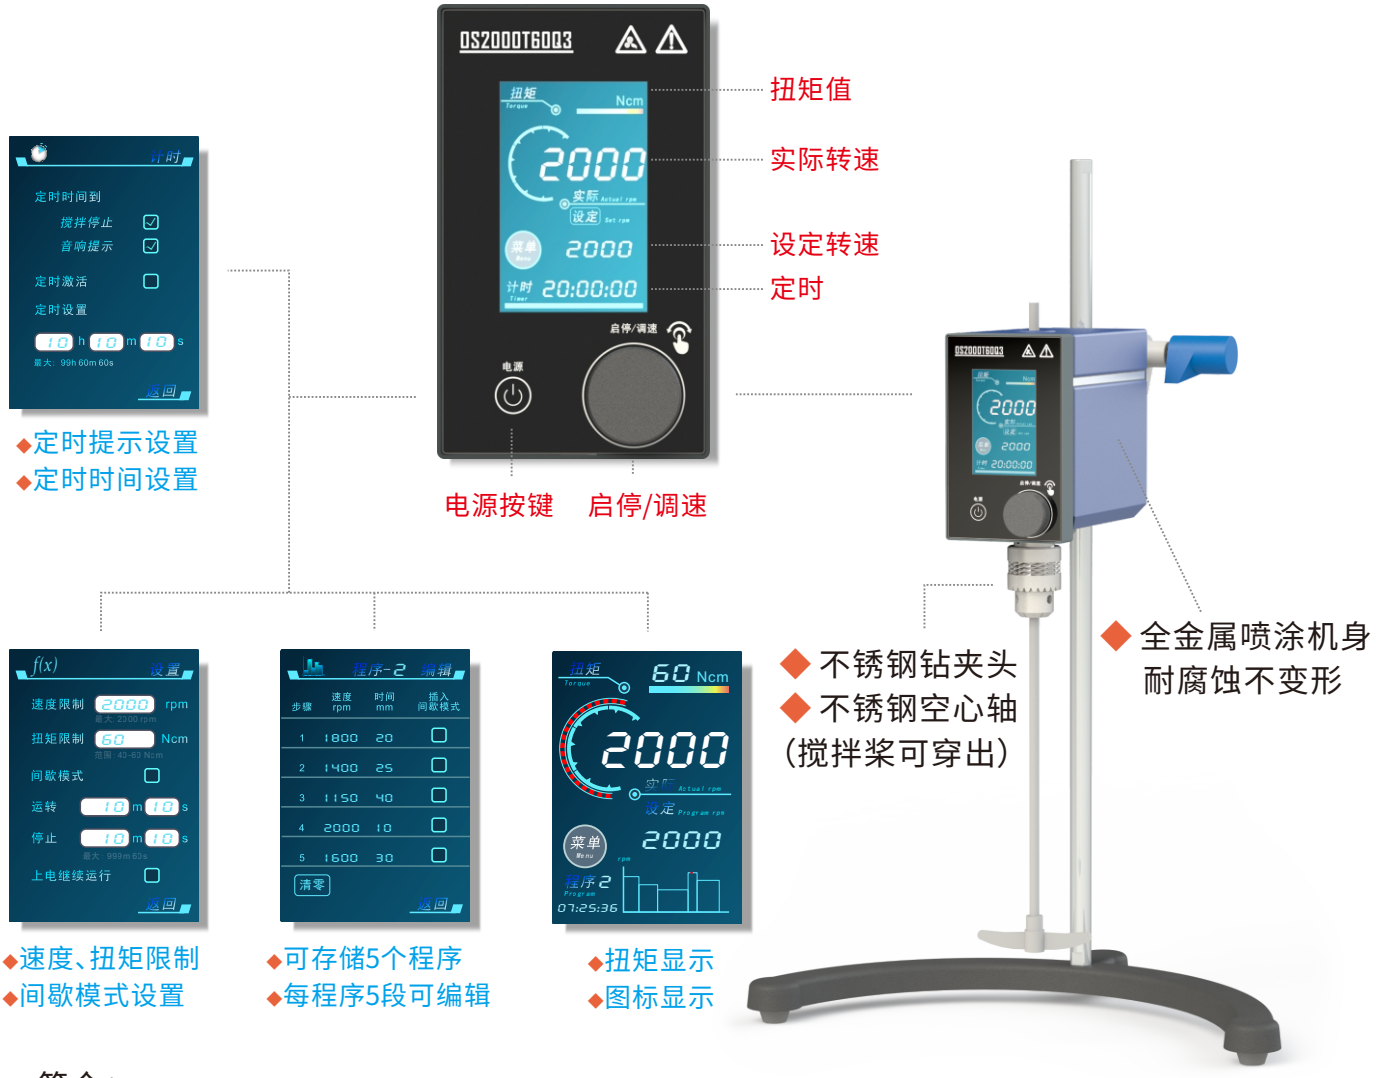

◆简介：

Q3系列顶置搅拌器采用FOC电机驱动控制技术，转矩输出平稳，低噪音，低速性能优异，节能环保；过载保护安全可靠；钢化玻璃面板整体密封防水耐酸碱；输出轴中空设计，搅拌桨可穿出，方便更换；触摸屏输入，语音提示，5×5段可编程，转矩显示。是一款功能强大的高性能顶置搅拌器。

◆特色：

◆语音提示，触摸屏操作；
◆低速性能优异，最低可达1rpm；
◆静音；
◆全不锈钢机壳，钢化玻璃面板；
◆全密封空心主轴，搅拌桨可穿出；
◆5×5段可编程；
◆扭矩测量与显示。

参数/型号	OS60Q3	OS120Q3
显示方式	3.5寸触摸屏	
输入方式	旋转编码器	
面板材质	钢化玻璃	
推荐搅拌量L	60	120
过载保护	有	
语音提示	有	
搅拌电机	直流无刷	
搅拌速度范围	1~2000	1~1000
转速设置分辨	1	
转速测控精密	1	
转速波动度	<300, 转速±1	≥300, 转速±0.5%
额定转矩Ncm	60	120
转矩测量	有	
推荐最大粘度	80000	160000
定时min	5999	
外形尺寸mm	86×186×200	
适用搅拌桨直	Φ0.5~Φ10	
固定支臂尺寸	双杆Φ16×170	
净重kg	3.1	
整机防护等级	IP23	
电源适配器	DC24V/8A	
额定功率W	192	
订货号	60Q3	120Q3