
通用顶置搅拌器

OS2000T40Q2

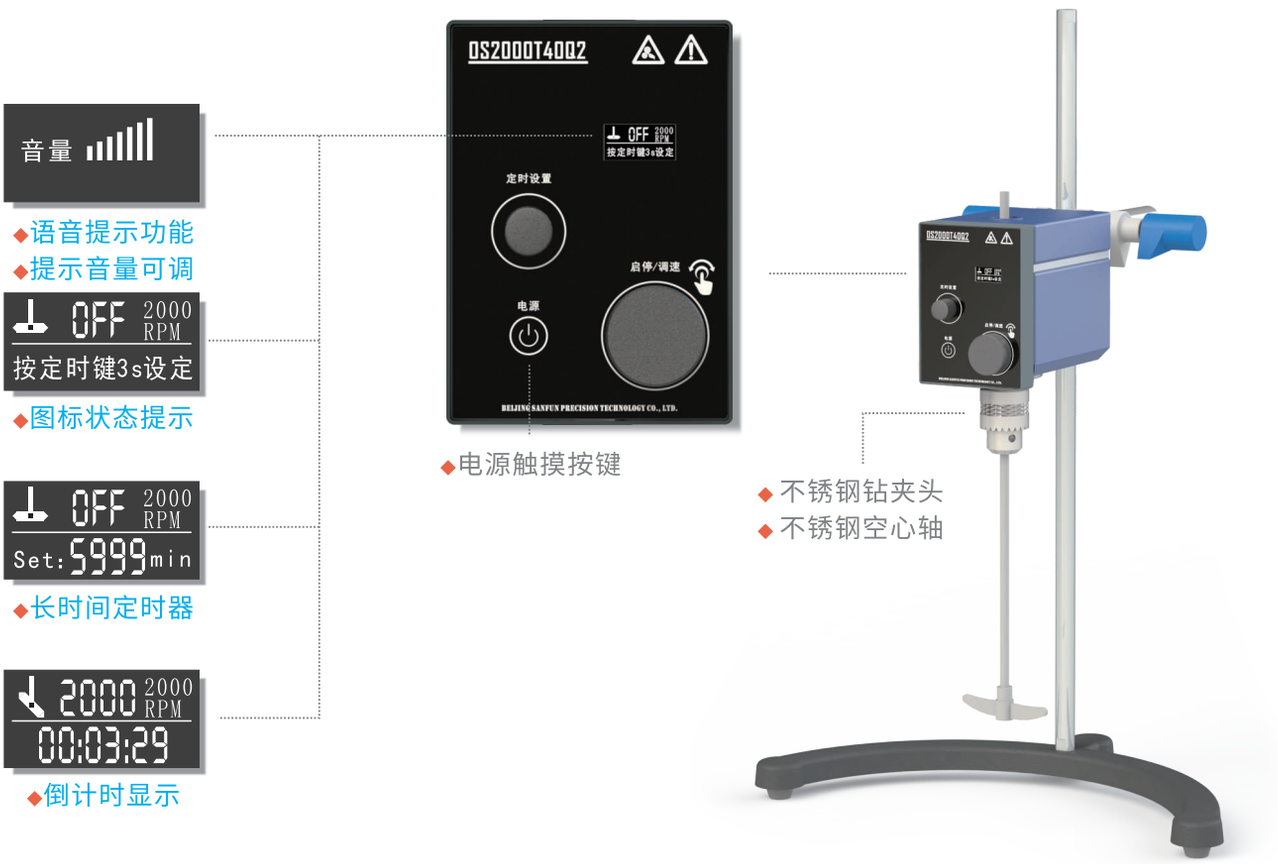

◆简介：

OS2000T40Q2顶置搅拌器采用先进的空间矢量电机驱动控制技术，转矩输出平稳，无电磁噪音，低速性能优异，电源效率较常规产品高15%以上。完善的电机保护措施可在设备过载时自动降低转速保持转矩恒定。传动机构采用零间隙设计，机械噪音和抖动微乎其微。钢化玻璃面板整体密封防水耐酸碱。输出轴全密封阻绝腐蚀性蒸汽进入机体内部。是一款高防护性能、低噪音、长寿命的通用机械搅拌器。

◆特色：

◆语音提示；
◆低速性能优异，最低可达1rpm；
◆静音；
◆全不锈钢机壳，钢化玻璃面板；
◆全密封空心主轴，搅拌桨可穿出。

参数/型号	OS2000T40Q2
显示方式	OLED
输入方式	旋转编码器
面板材质	钢化玻璃
推荐搅拌量L	25
过载保护	有
语音提示	有
搅拌电机	无刷伺服
搅拌速度范围rpm	1~2000
转速设置分辨率rpm	1
转速测控精密度rpm	1
转速波动度rpm	＜300，转速±1　　≥300，转速±0.5%
额定转矩Ncm	40
推荐最大粘度mPas	30000
定时min	5999
外形尺寸mm	86×189×180
适用搅拌桨直径mm	Φ0.5~Φ10
固定支臂尺寸mm	Φ20×117
净重kg	2.8
工作环境温度℃	15~35
整机防护等级	IP23
电源适配器	DC24V/5A
额定功率W	120
订货号	T40Q2